



SOLAREGE
[HANDLEIDING]
MOBIZON B.V.
[MySolarEdge App]

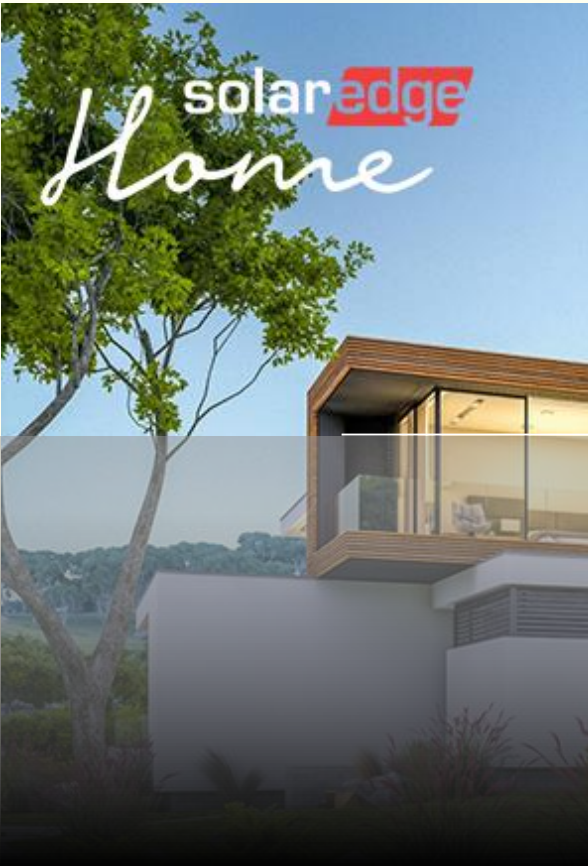

Instellen Wi-Fi netwerk MySolarEdge App:

- ☀️ Mobizon B.V. stuurt u een link uit naam van SolarEdge;
- ☀️ U als klant ontvangt de link per e-mail met vervolginstructies over het voltooien van uw registratie. Hiervoor gebruikt u een *e-mailadres* en *wachtwoord* dat u zelf aanmaakt. Bewaar deze gegevens zorgvuldig in uw eigen administratie;
- ☀️ Hierna downloadt u via de *App Store [IOS/OS]* of *Google Play [ANDROID]* de MySolarEdge App;

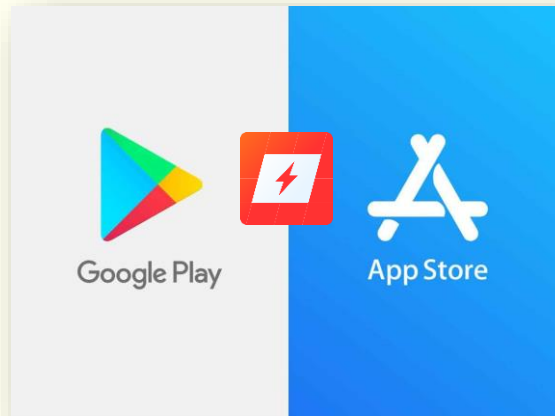

- ☀️ Zodra de app volledig gedownload is, opent u de app. Linksboven staan drie streepjes. Door hier op te klikken kunt u vervolgens kiezen uit de optie '*communicatie omvormer*';
- ☀️ Er wordt nu gevraagd om de QR code te scannen. Deze bevindt zich aan de rechterzijde van de omvormer. Let op dat u de grootste QR code scant en niet de kleinere;
- ☀️ Zodra u de QR code heeft gescand, verplaatst u de rode schakelaar onder de omvormer naar de zogeheten *P-positie*. Laat de schakelaar ná vijf seconden weer los. De schakelaar zal automatisch weer op zijn startpositie terechtkomen;



- ☀️ Het systeem zal nu zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi netwerk;
- ☀️ Selecteer uw eigen Wi-Fi netwerk en voer het bij u bekende Wi-Fi wachtwoord in van uw netwerk. Dit is niet het wachtwoord voor de MySolarEdge App;



- ☀️ Klik vervolgens op verbinden. Hierna bent u klaar met de configuratie en bent u verbonden met uw Wi-Fi netwerk.

Controle van uw omvormer:

- ☀️ De blauwe, continu brandende ledlamp geeft weer dat u bent verbonden met uw Wi-Fi netwerk;
- ☀️ De groene, continu brandende ledlamp geeft weer dat uw systeem energie produceert. De groene ledlamp zal knipperen zodra de omvormer in nachtmodus staat.

